


...i terminali ...

VIDI-USB 125KHz e Mifare  
13,56 MHz

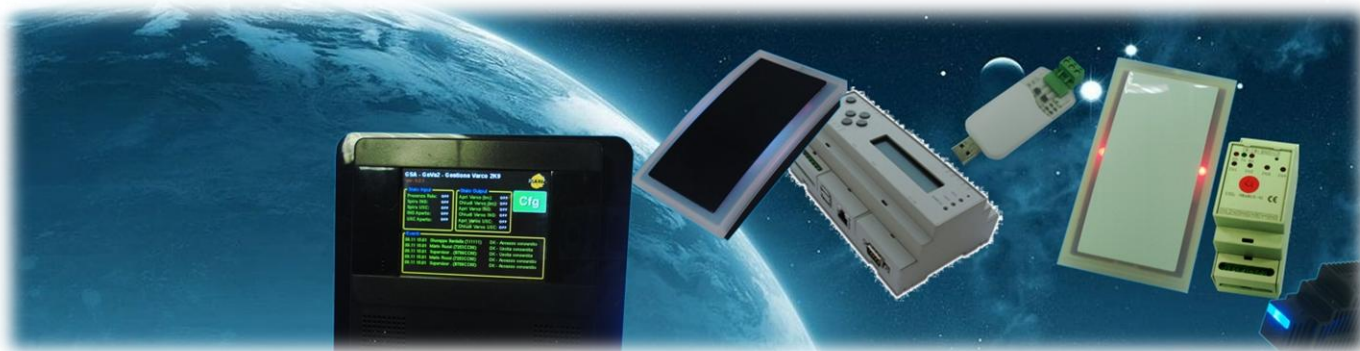

**Letto/re/vidimatore RfID versione 125 KHz oppure Mifare 13,56 MHz.**

Lo stato del terminale è evidenziato tramite il cambiamento del colore dei Led di cui il terminale è equipaggiato.

**E' un controller** che permette la lettura dei transponder 125 KHz Read Only Em4x02, T5557, Hitag1 e 2, Em 4x50.

Nella versione Mifare permette la lettura/scrittura dei transponder ISO 14443/A.

**Pratica connessione al PC grazie al bus self powered.**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia  USB
- Sistema Operativo  Windows, Linux, Unix
- Alimentazione  5 Vdc
- Segnalazioni Visive  1 LED Bicolore
- Temperature  da =°C a + 70°C
- TAG Supportati  ISO 14443 Mifare 1 e 4 K  
125 KHz Multitag
- Distanza di Lettura  5 cm.
- Dimensioni  12,5 X 7 X 2,5 cm
- peso  150 gr.
- Materiale  ABS
- Colore  Nero, Bianco

